
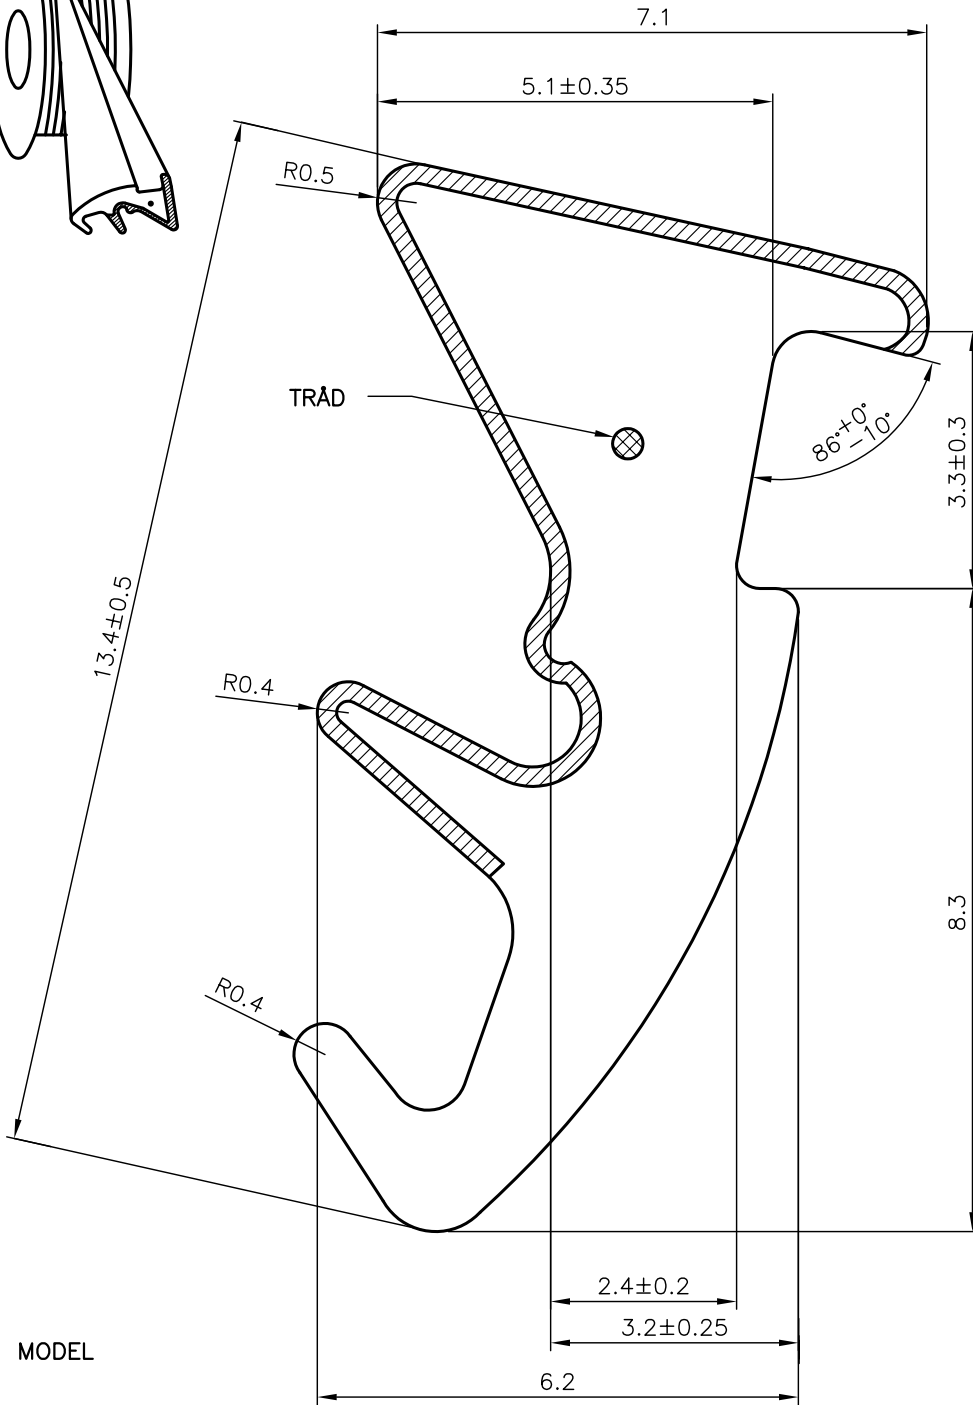


# OPRULNING

1:1



PRØVES I MODEL

		EPDM		EPDM
MATERIALE:				
FARVE:		SORT		GRÅ, RAL 7035
HÅRDHED:		70° SHORE		60 SHORE
OVERFLADEBEH.:		GLYCERIN		

VEDR. TOLERANCER SAMT GENERELLE KRAV I ØVRIGT: SE KRAV SPECIFIKATION NR. 122 + 124



**VELFAC A/S**  
 Ribovej 5 · 6950 Ringkøbing · Danmark  
 Tel. +45 9675 5200  
 Fax +45 9675 5201

Emne

VELFAC 400  
 INDVENDIG GLASBÅND  
 PROFILTEGNING

8				Mål	10:1
7				Dato	30/03/2004
6				Sign.	KSM
5				Kontr.	TK
4				Sag nr.	01
3	23/10	MIN	60 SHORE TYKKELSE ÆNDRET	Tegn. nr.	
2	11/06	TK	TILFØJET VINKEL 86°		55.815
Udg	Uge/år	Sign.	Rettelse	Udgave nr.	03

Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende